

TECNOCLICK / SYSTÈME DE CLOISONS PLEINES









TecnoClick est la cloison la plus élémentaire de la gamme, mais présente les mêmes qualités que nos autres cloisons. Il s'agit d'un système de cloisons complet avec profilé en applique. La rapidité de montage et un prix abordable sont des arguments décisifs dans le choix de cette cloison. TecnoClick se combine avec les cassettes à double vitrage TecnoLine et les cloisons vitrées TecnoPure Lite.

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON	100 mm
PANNEAUX	aggloméré mélaminé, vinyle-gypse ou placoplâtre
TRANSITION ENTRE LES MODULES	profilé à clipser en aluminium sur oméga en acier, 30 mm de large
MODULATION	1.200 mm
HAUTEUR DE LA CLOISON	de série jusqu'à 3.000 mm, avec lisse intermédiaire jusqu'à 3.500 mm, hauteur supérieure à discuter
PROFILÉS APPARENTS	aluminium extrudé, laqué à la poudre ou anodisé
LISSES HAUTES	35 mm de haut, en aluminium, avec rail pour tableaux intégré
LISSES BASSES	45 mm de haut, encastrées, en aluminium. Plinthe droite de 20 ou 35 mm en option
ISOLATION	de série : 45 mm de laine de roche, densité de 37,7 kg/m ³ , En option 60 mm
CADRE DE PORTE	convient aux portes affleurantes pleines, aux portes entièrement vitrées et aux portes encadrées en aluminium
EN OPTION	gâche électrique, interrupteur à côté de la porte
COULEUR DE PROFILÉ DE STOCK	blanc anodisé. Blanc 90% brillant. Gris métallisé RAL 9006 30% brillant
ISOLATION ACOUSTIQUE RW (ISO 717)	de 44 dB à 51 dB, en fonction de la composition de la cloison
RÉSISTANCE AU FEU	en option : RF30 (uniquement en combinaison avec le vinyle-gypse ou le placoplâtre)



TECNOCLICK / DÉTAILS

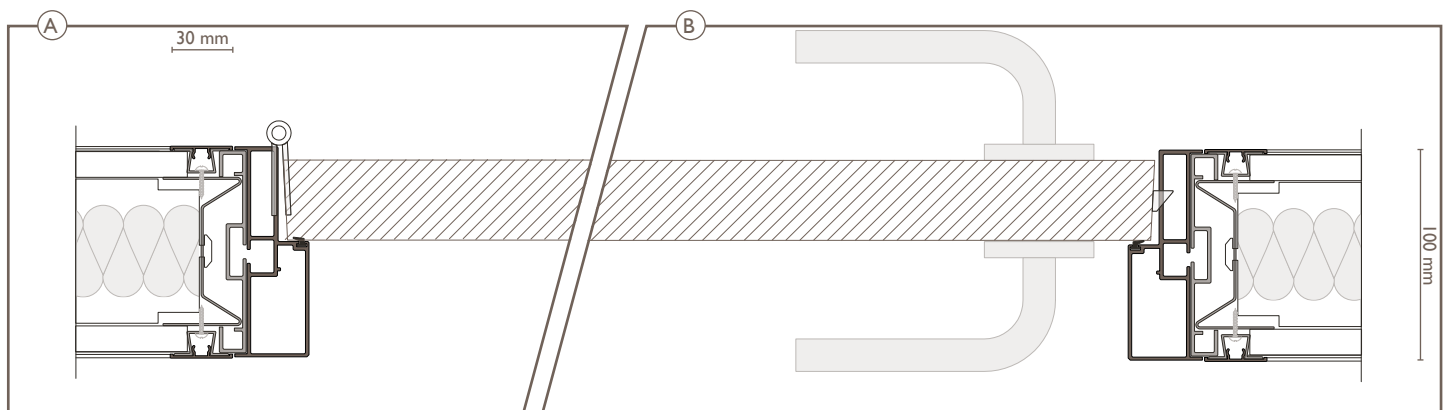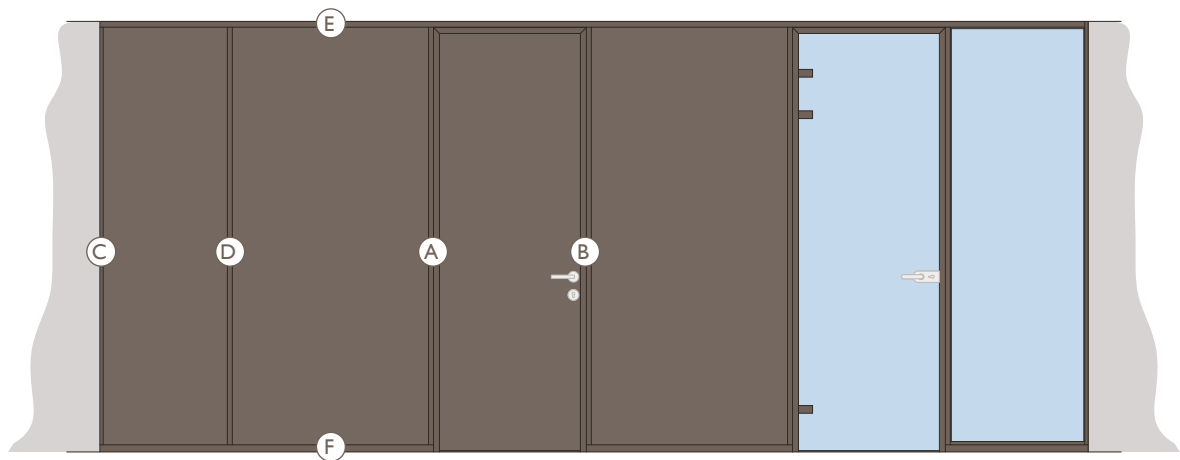

TECNOCLICK / CONNECTION TECNOLINE & TECNOPURE LITE

