

## TECNOPURE LITE / CLOISONS À SIMPLE VITRAGE











### Un système de cloisons complet, caractérisé par une solution simple vitrage abordable en profilés fins.

TecnoPure Lite offre une transition épurée en verre vers un ensemble clos, performant sur le plan acoustique. Le cadre de porte peut être utilisé tant pour des portes pleines que pour des portes vitrées. TecnoPure Lite peut être associé aux systèmes de cloisons TecnoLine et TecnoClick. Un contrôle d'accès avec gâche électrique est possible. Les portes peuvent être réalisées à toute hauteur.






ÉPAISSEUR DE LA CLOISON	profilés en U de 25 mm de large, encadrement de 55 mm			
TYPE DE VERRE (NORME NBN EN 1991-1-4)	HAUTEUR	≤ 2.600 mm	≤ 3.100 mm	≤ 3.500 mm
	trempe	10	12	15
	feuilleté	66.2	88.2	88.2
TRANSITION ENTRE LES MODULES	raccord verre-verre minimal, plusieurs versions possibles (alu, plexi, silicone...)			
MODULATION	jusqu'à environ 900 mm			
HAUTEUR DE LA CLOISON	environ 3.200 mm maximum			
PROFILÉS APPARENTS	aluminium extrudé, laqué à la poudre ou anodisé			
LISSES HAUTES	profilé en U en aluminium: 35 x 25 x 35 mm			
LISSES BASSES	profilé en U en aluminium: 35 x 25 x 35 mm			
ISOLATION	s.o.			
CADRE DE PORTE	convient aux portes affleurantes pleines, aux portes entièrement vitrées et aux portes encadrées en aluminium			
EN OPTION	gâche électrique, interrupteur à côté de la porte			
COULEUR DE PROFILÉ DE STOCK	blanc anodisé. Blanc 90% brillant. Gris métallisé RAL 9006 30% brillant			
ISOLATION ACOUSTIQUE RW (ISO 717)	de 33 dB à 38 dB			
RÉSISTANCE AU FEU	néant			





## TECNOPURE LITE / DÉTAILS

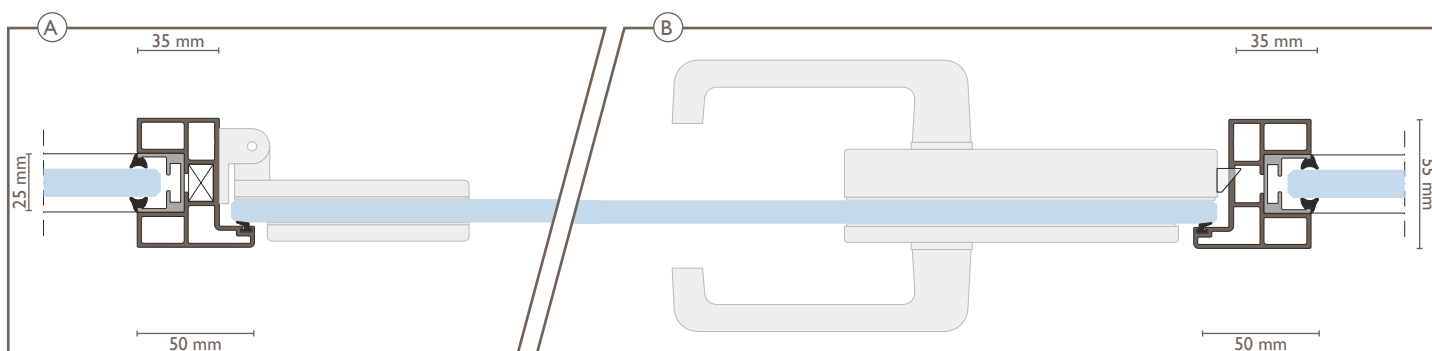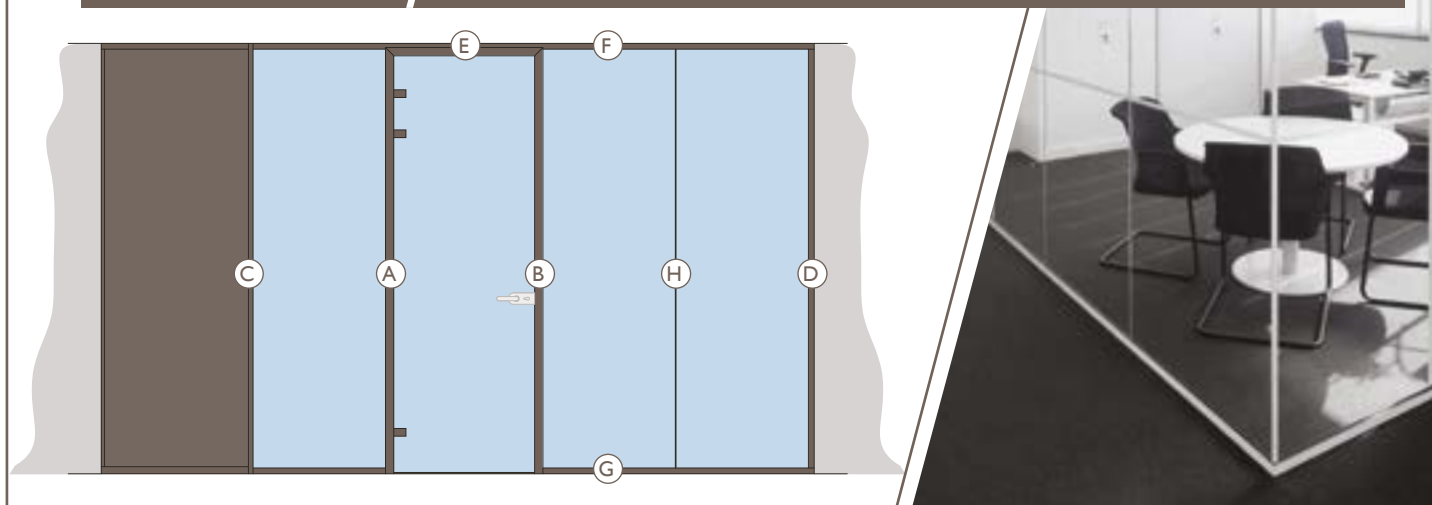

## TECNOPURE LITE / DÉTAILS

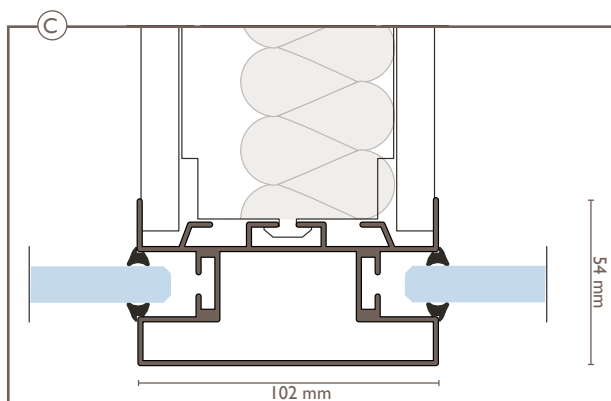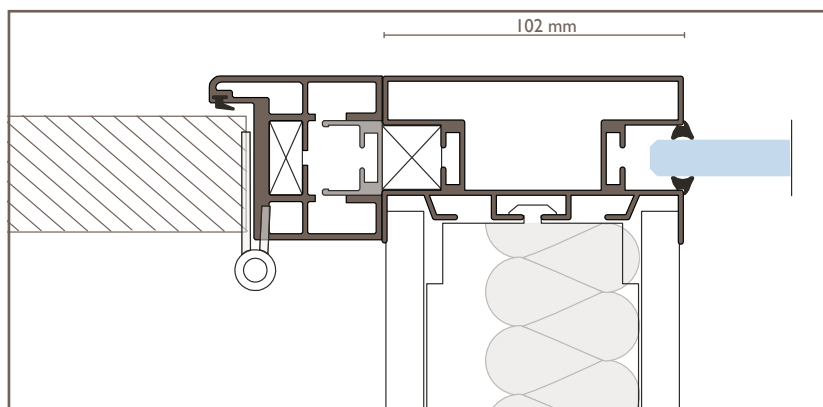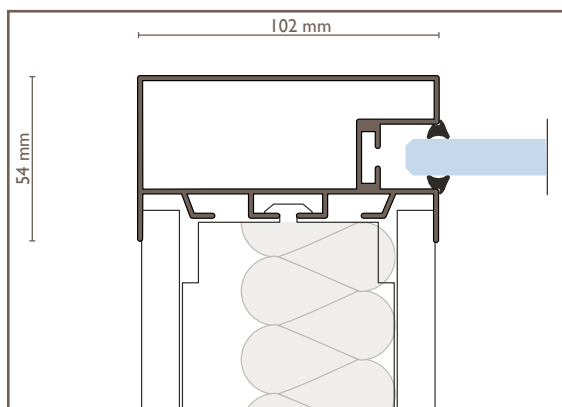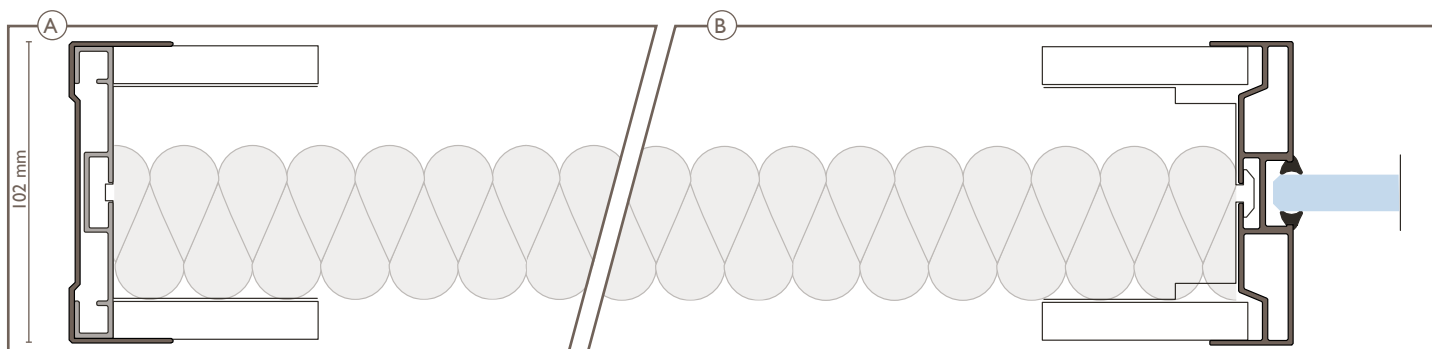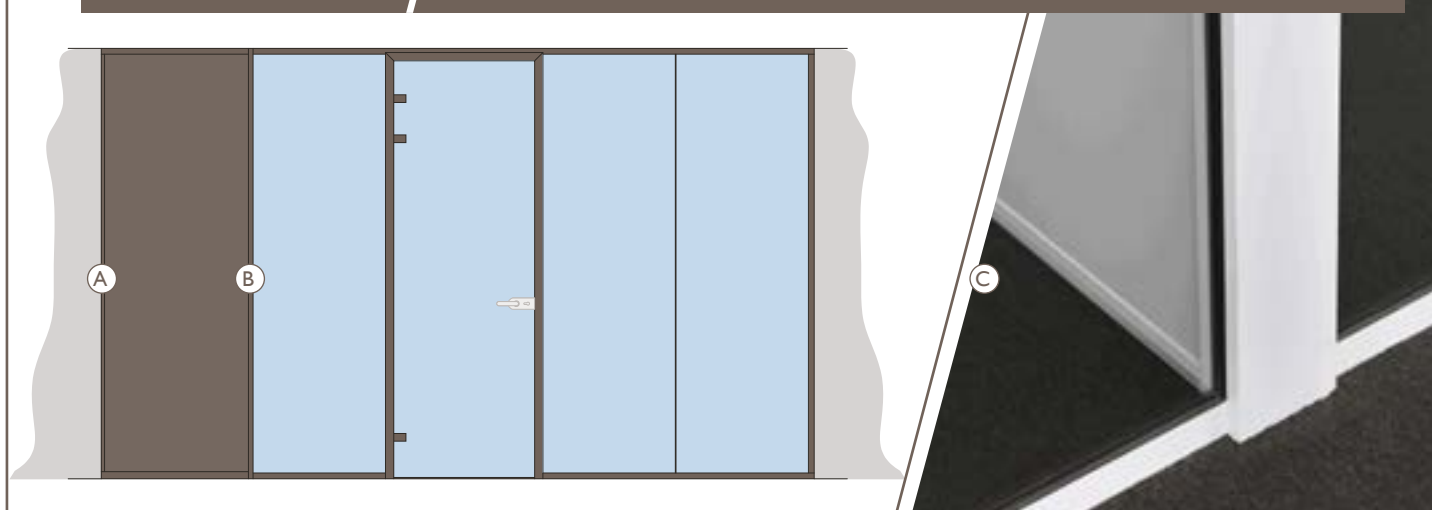

## TECNOSPACE / PORTE ENCADRÉE

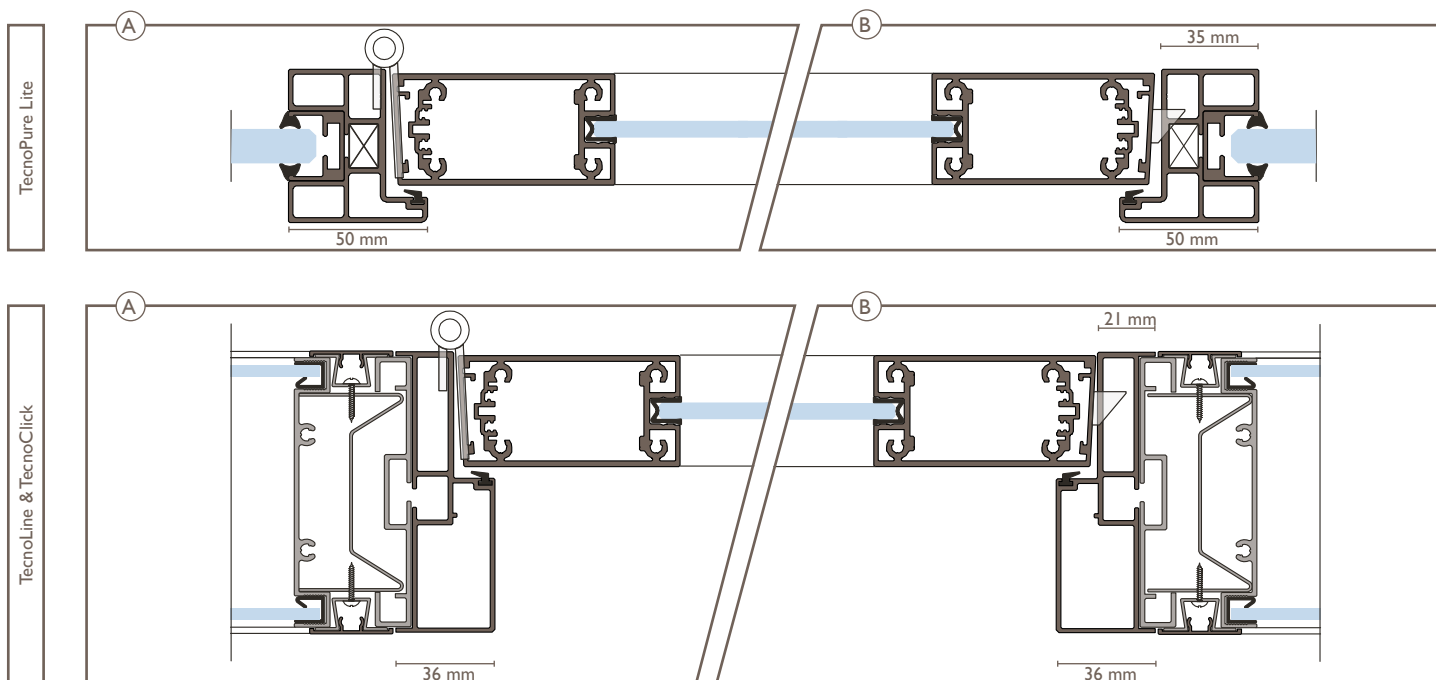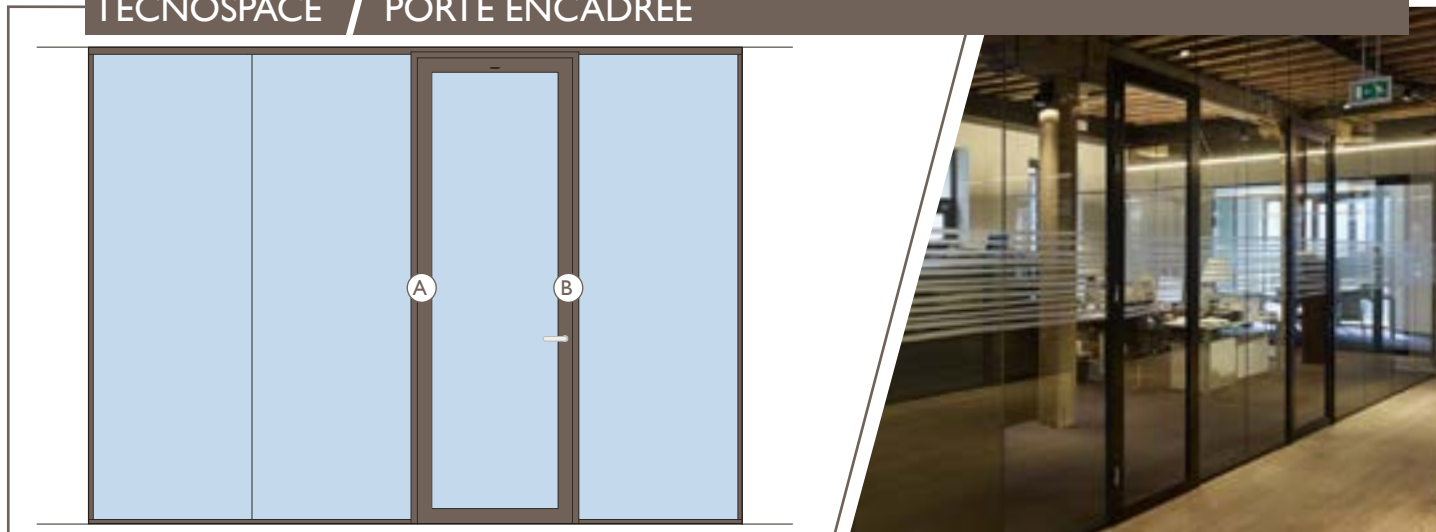

TYPE DE CLOISON	s'utilise avec TecnoPure Lite, TecnoLine et TecnoClick
FEUILLE DE PORTE	porte affleurante ; encadrement en aluminium rempli de verre
TYPE DE VERRE	au moins 33.l feuilleté, autres possibilités à discuter
PROFILÉ D'ENCADREMENT	40 mm x 80 mm x H
PROFILÉS APPARENTS	aluminium extrudé, laqué à la poudre ou anodisé
EN OPTION	caltefein, poignée à code...
COULEUR DE PROFILÉ DE STOCK	blanc anodisé. Blanc 90% brillant. Gris métallisé RAL 9006 30% brillant
RÉSISTANCE AU FEU	néant