

TECNOPURE LITE / ENKEL GLASWANDEN











Een compleet wandstelsysteem met een budgetvriendelijke enkelglas oplossing in slanke profielen.

TecnoPure Lite voorziet een uitgepuurde overgang van enkelglas naar een akoestisch performant gesloten wandgeheel. Het deursysteem kan zowel voor volle als glazen deuren gebruikt worden. TecnoPure Lite combineert met TecnoLine en TecnoClick volle systeemwanden. Toegangscontrole met een elektrische ontsluiting is mogelijk. De deuren kunnen tot kamerhoog worden uitgevoerd.






WANDDIKTE	25 mm brede U-profielen, 55 mm kozijn			
GLASTYPE (NORM NBN EN 1991-1-4)	HOOGTE	≤ 2.600 mm	≤ 3.100 mm	≤ 3.500 mm
	gehard	10	12	15
	gelaagd	66.2	88.2	88.2
MODULEOVERGANG	minimale glas-glasverbinding, diverse uitvoeringen mogelijk (alu, plexi, kit,...)			
MODULATIE	tot circa 900 mm			
WANDHOOGTE	maximaal circa 3.200 mm			
ZICHTPROFIELEN	geëxtrudeerd aluminium, met poedercoating of geanodiseerd			
PLAFONDPROFIELEN	aluminium U-profiel: 35 x 25 x 35 mm			
VLOERPROFIELEN	aluminium U-profiel: 35 x 25 x 35 mm			
ISOLATIE	n.v.t.			
DEURKOZIJN	geschikt voor volle stompe deur, volglasdeur of aluminium kaderdeuren			
OPTIONEEL	elektrische ontsluiting, lichtschakelaar naast deur			
PROFIELKLEUR UIT VOORRAAD	blank geanodiseerd. Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans			
GELUIDSISOLATIE RW (ISO 717)	33 dB tot 38 dB			
BRANDWEERSTAND	geen			





TECNOPURE LITE / DETAILS

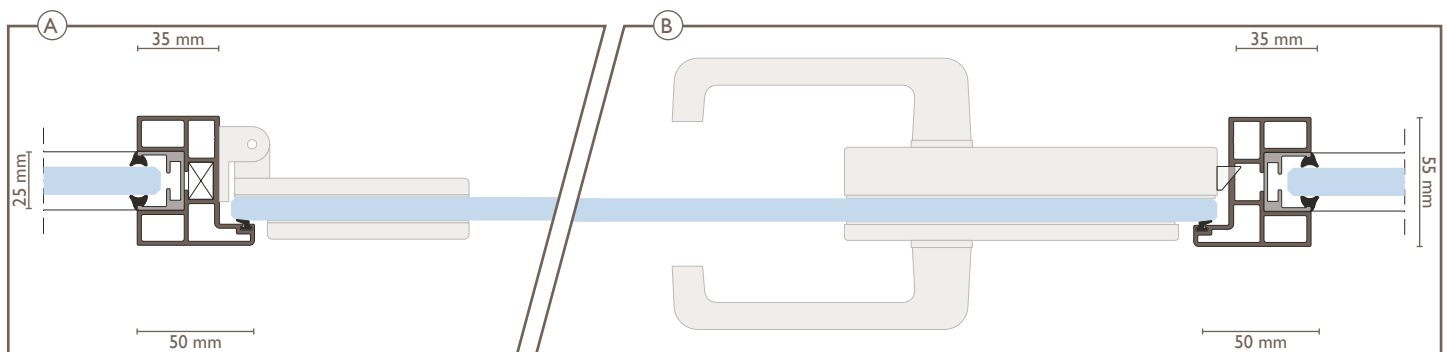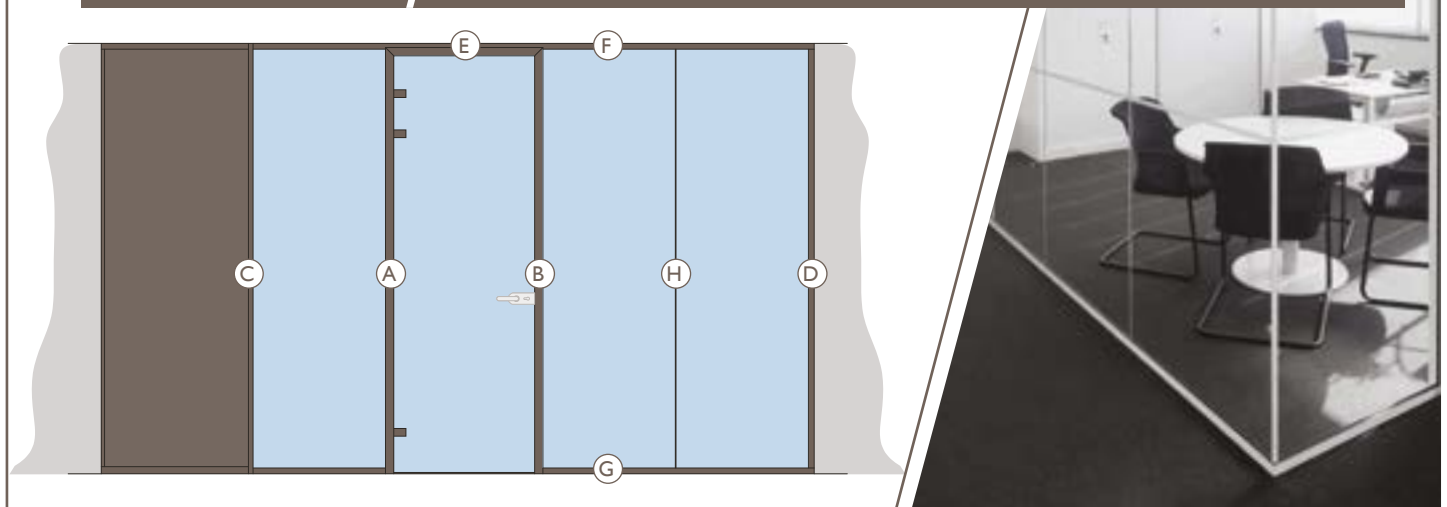

TECNOPURE LITE / AANSLUITING TECNOLINE & TECNOCLICK

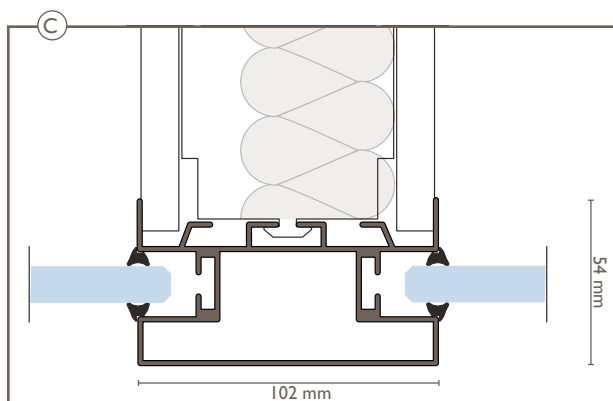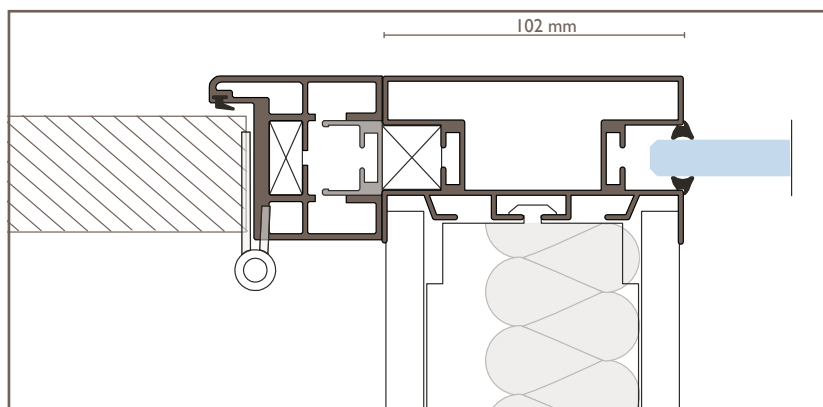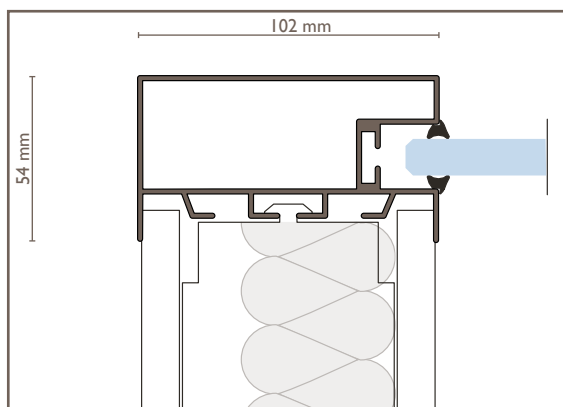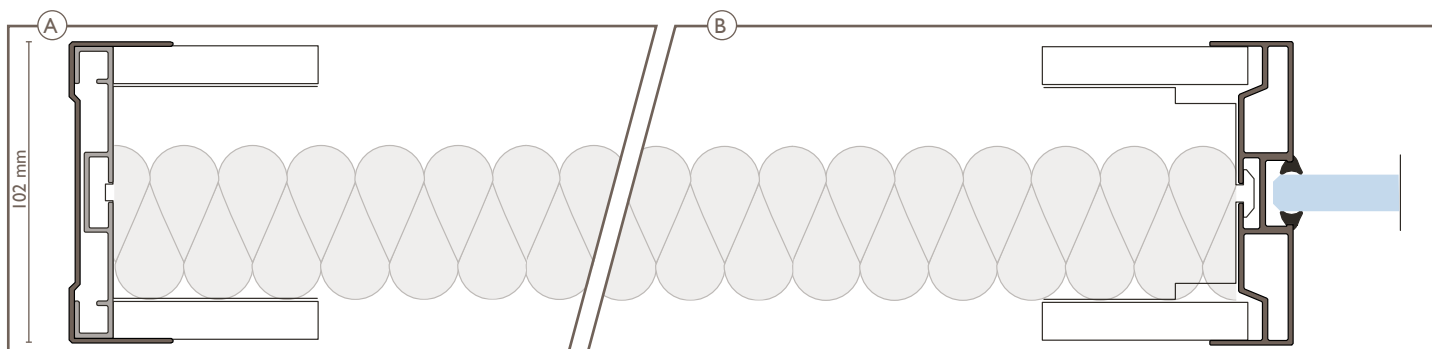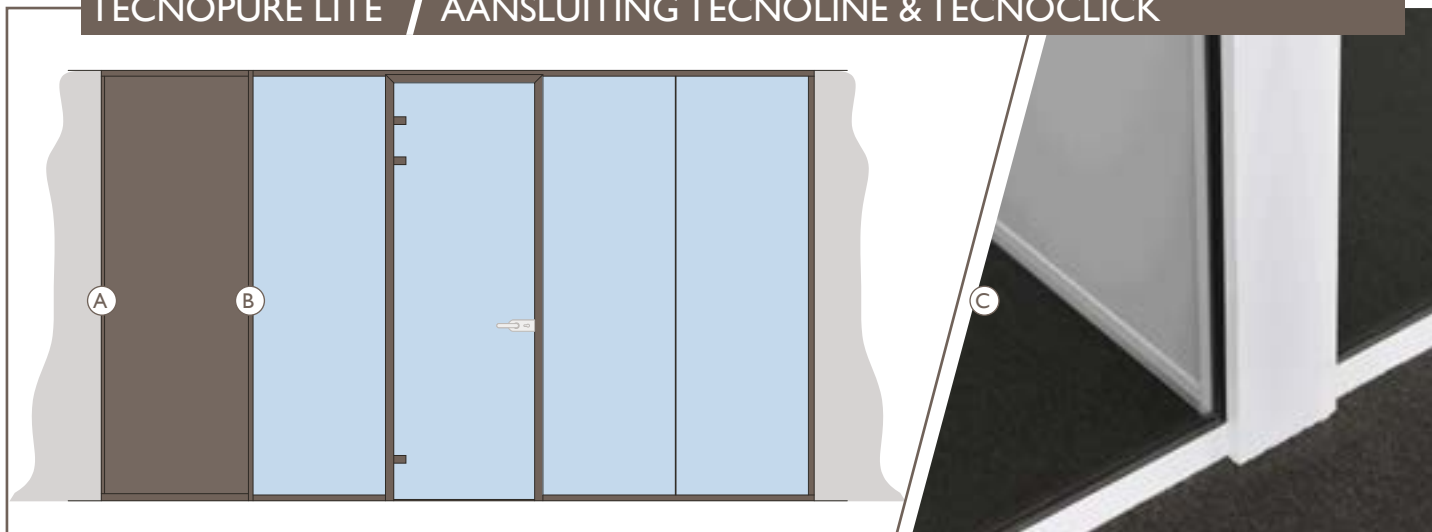

TECNOSPACE / KADERDEUR

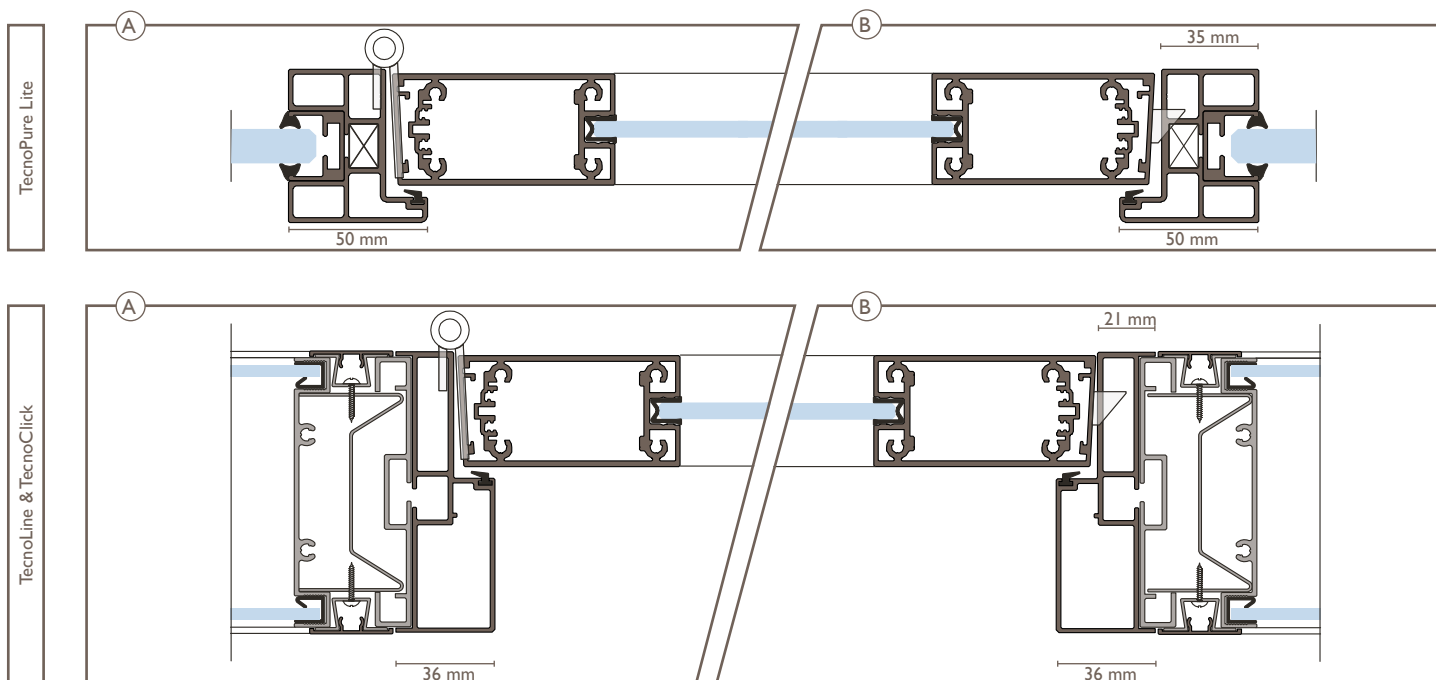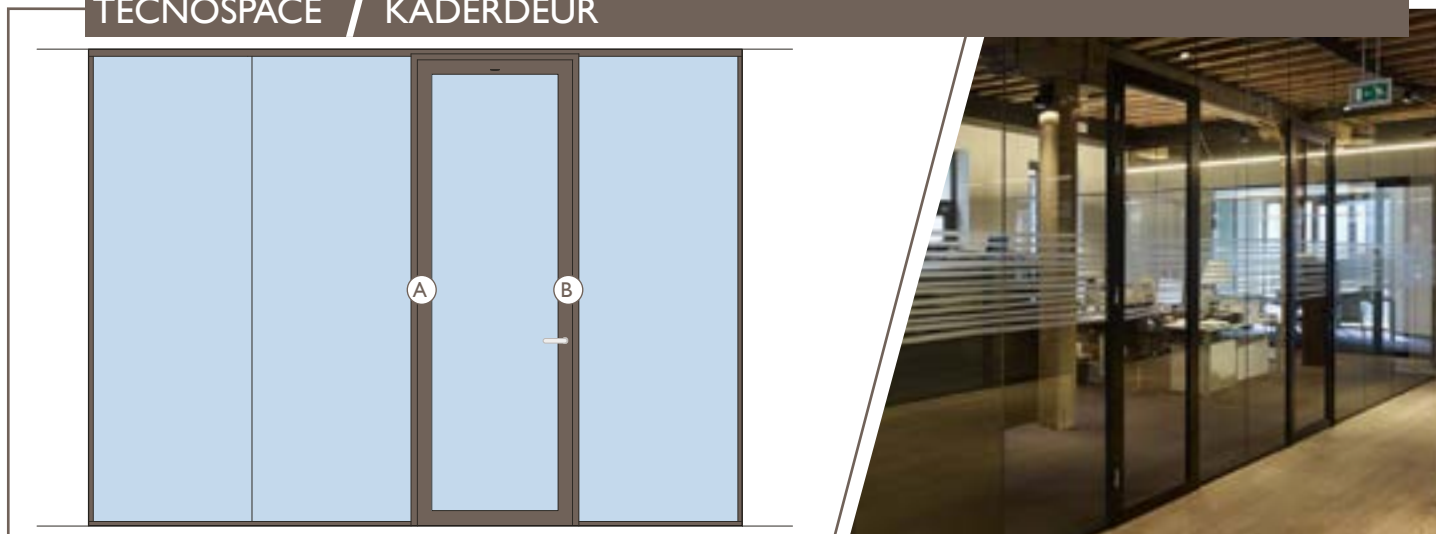

WANDTYPE	toepasbaar op TecnoPure Lite, TecnoLine en TecnoClick
DEURBLAD	stompe deur, aluminium kader met glas ingevuld
GLASTYPE	minimaal 33.l gelaagd, overige in overleg
KADERPROFIEL	40 mm x 80 mm x H
ZICHTPROFIELEN	geëxtrudeerd aluminium, met poedercoating of geanodiseerd
OPTIONEEL	valdorpel, code-kruk, ...
PROFIELKLEUR UIT VOORRAAD	blank geanodiseerd. Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans
BRANDWEERSTAND	geen