


TECNOWOOD / CLOISONS À SIMPLE VITRAGE










Nous avons développé TecnoWood® comme premier système de cloisons vitrées modulaires avec des profilés en bambou. Les profilés en bambou pressé garantissent une acoustique appropriée tout en créant une cloison de caractère. À combiner à des murs intérieurs légers (gyproc, ytong, ...). Les profilés permettent une utilisation non-traitée (naturelle) du bambou mais peuvent également être vernis. Les panneaux de verre sont caoutchoutés dans le profil. Le cadre de porte est adapté pour des feuilles de portes toute hauteur pleines ou en verre. La cloison TecnoGreen® est compatible avec la cloison TecnoWood®.

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON	profilés en U de 55 mm de large, encadrement de 55 mm	
TYPE DE VERRE (NORME NBN EN 1991-1-4)	HAUTEUR	≤ 2.800 mm
	trempe	10
	feuilleté	66.2 / 66.2A
TRANSITION ENTRE LES MODULES	raccord verre-verre minimal, plusieurs versions possibles (alu, plexi, silicone...)	
MODULATION	jusqu'à environ 900 mm	
HAUTEUR DE LA CLOISON	environ 2.800 mm maximum	
PROFILÉS APPARENTS	bambou, non-traité	
LISSES HAUTES	profilé en U en bambou: 55 x 55 x 55 mm	
LISSES BASSES	profilé en U en bambou: 55 x 55 x 55 mm	
ISOLATION	s.o.	
CADRE DE PORTE	convient aux portes affleurantes pleines et aux portes vitrées	
EN OPTION	ferme-porte	
COULEUR DE PROFILÉ DE STOCK	bambou, non-traité	
ISOLATION ACOUSTIQUE RW (ISO 717)	de 33 dB à 38 dB	
RÉSISTANCE AU FEU	néant	

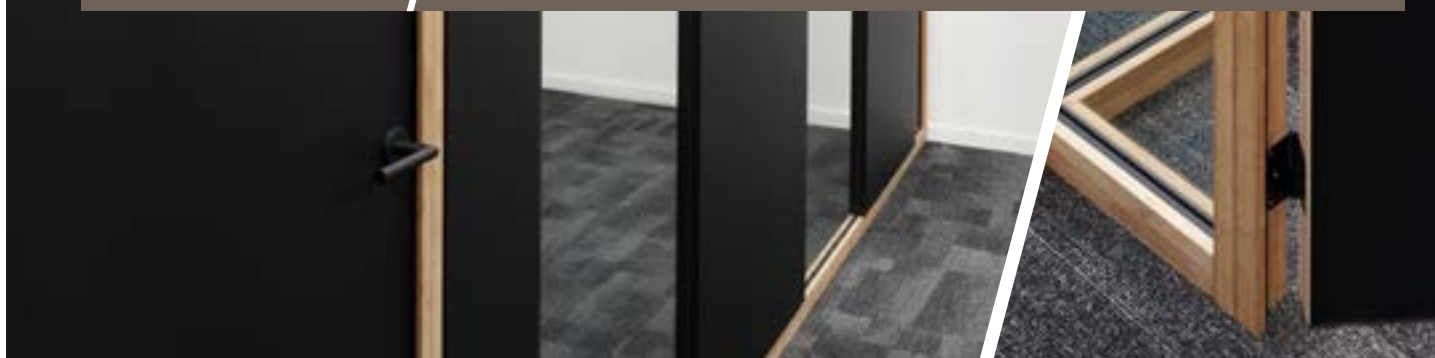

TECNOWOOD / DÉTAILS

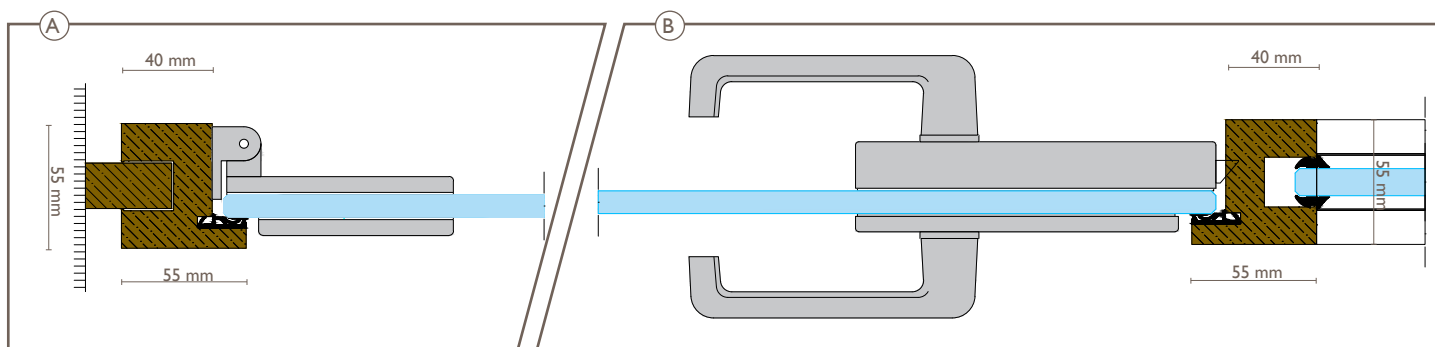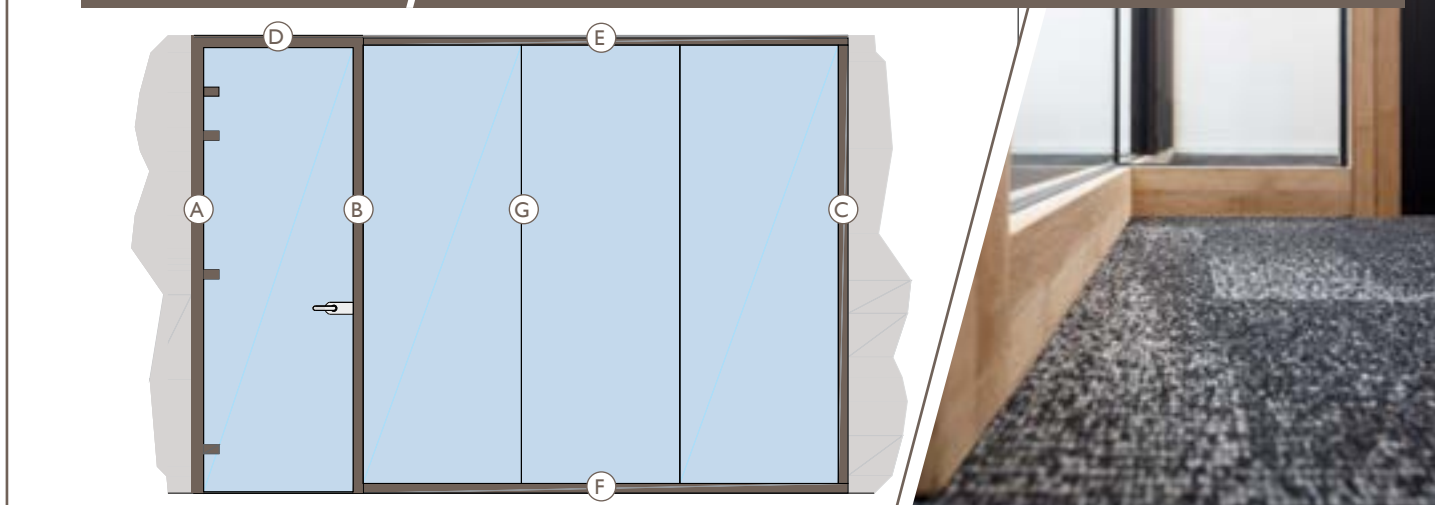

TECNOWOOD / DÉTAILS

